


Ejecución por línea de comandos

Para ejecutar el programa mediante "Línea de comandos" se debe ejecutar:

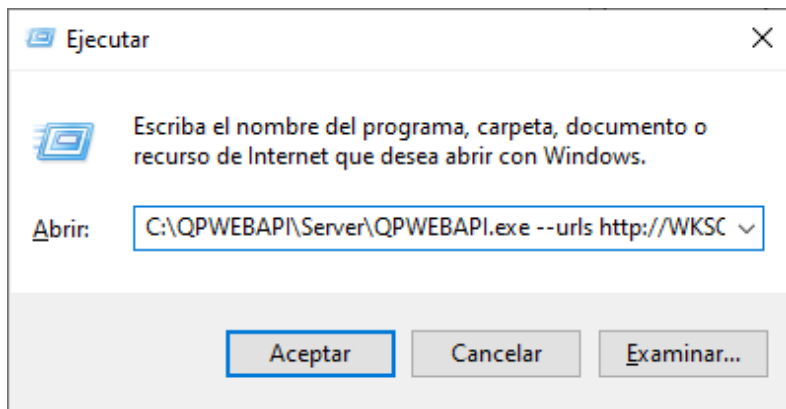


Se debe informar con el siguiente formato:

`path\QPWEBAPI.exe --urls http://server:puerto`

Ejemplo: `C:\QPWEBAPI\Server\QPWEBAPI.exe --urls http://WKSQPWEBAPI:5001`

La ejecución levanta una ventana de consola tal como se muestra en la siguiente imagen.

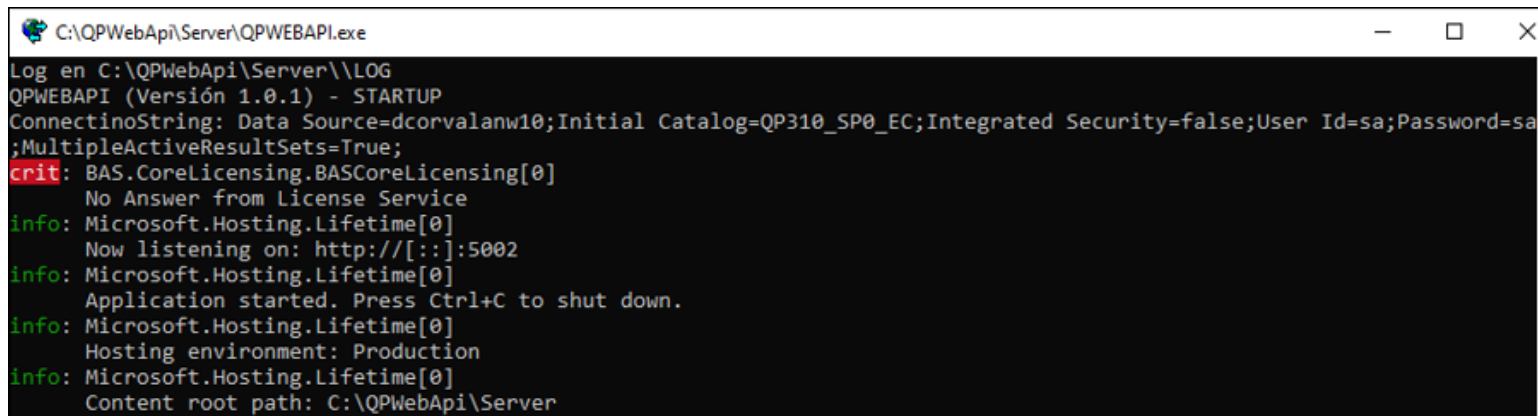

```
C:\QPWebApi\Server\QPWEBAPI.exe
Log en C:\QPWebApi\Server\LOG
QPWEBAPI (Versión 1.0.1) - STARTUP
ConnectinoString: Data Source=dcorvalanw10;Initial Catalog=QP310_SP0_EC;Integrated Security=false;User Id=sa;Password=sa
;MultipleActiveResultSets=True;
crit: BAS.CoreLicensing.BASCoreLicensing[0]
No Answer from License Service
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Now listening on: http://[::]:5002
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Application started. Press Ctrl+C to shut down.
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Hosting environment: Production
info: Microsoft.Hosting.Lifetime[0]
Content root path: C:\QPWebApi\Server
```

Luego se encuentra en condiciones de acceder a las web Apis con cualquier aplicación cliente, ejemplo ejecutando en el navegador `http://server:puerto`.

Observación: Si no se informa el puerto en la línea de comandos, el puerto utilizado para levantar el server se puede ver en la ventana de ejecución.