



Configuración de reglas para el proxy inverso

La funcionalidad de proxy inverso está deshabilitada de forma predeterminada, por lo que debe ser activada.

Abrir el Administrador de IIS. Seleccione un nodo de servidor en la vista de árbol en el lado izquierdo y luego haga doble clic en la función " Application Request Routing Cache" o "Enrutamiento de solicitud de aplicación":



En el panel de acciones, seleccione "Server Proxy Settings":

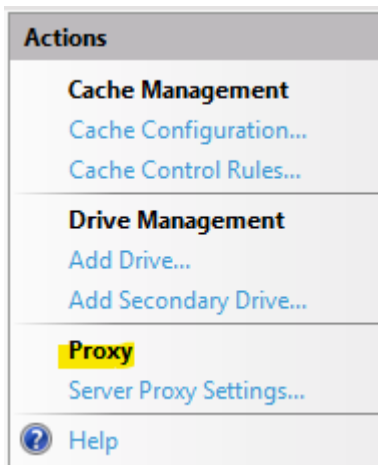

Marque la casilla de verificación "Habilitar proxy"; HTTP version = "Pass through"; tildar "Keep alive"; Time out=120; tildar "Reverse rewrite host in response..."; destildar "Include TCP port from client IP".



Application Request Routing

Use this feature to configure proxy settings for Application Request Routing.

Enable proxy

Proxy Setting

HTTP version:

Pass through ▾

Keep alive

Time-out (seconds):

120

Reverse rewrite host in response headers

Custom Headers

Preserve client IP in the following header:

X-Forwarded-For

Include TCP port from client IP

Forwarding proxy header value: